330 45TS

Diagramma portate in t.

80% norme Din 15019/2

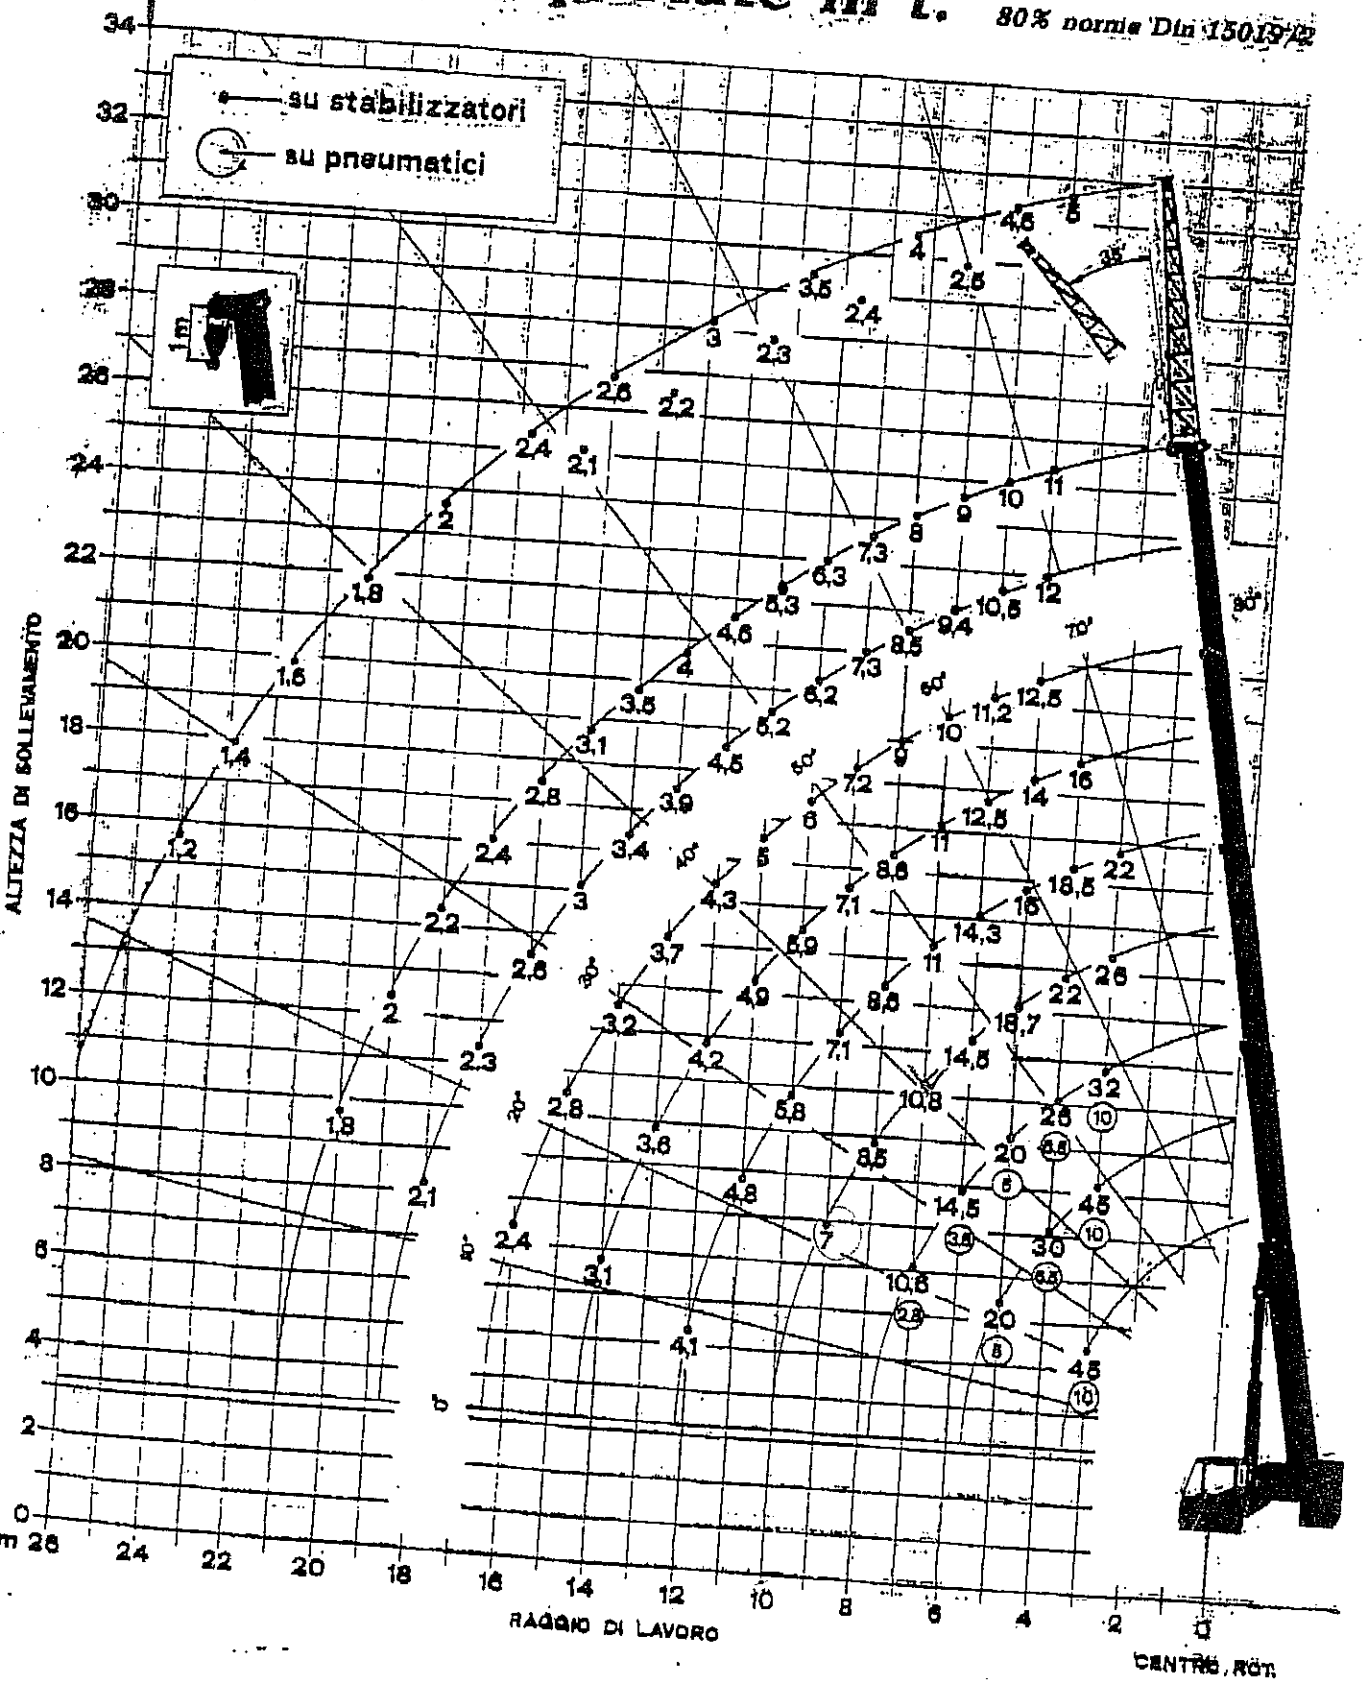

CENTRO, ROT.